



PROCLEANER X100

BY WASHPOWER™

Vaskerobot til svinestalde

- **Servicevenlig**


ProCleaner X100 er designet til at være særdeles servicevenlig, og alt på maskinen er let tilgængeligt.

- **Effektiv**

ProCleaner X100 er en kraftfuld vaskerobot med power nok til selv de største stalde, og så er den yderst driftsikker.

- **Brugertilpasset**

Har du forskellige stalde eller forskellige behov, kan ProCleaner X100 indstilles og programmeres efter dine ønsker.

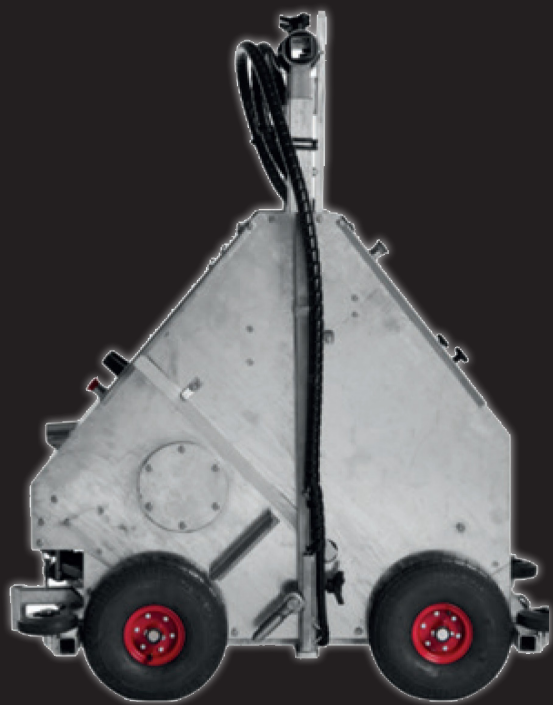

VASKEROBOT TIL SVINESTALDE

Kraftfuld, fleksibel og driftssikker



ProCleaner X100 er en kraftfuld, fleksibel og driftssikker vaskerobot til rengøring af langt de fleste typer svinestalde. Maskinen er enkel i sin opbygning, men rummer en effektiv og højteknologisk vaskerobot der klarer selv de største opgaver.

Vaskerobotten er opbygget på 4 hjul, og har en bredde på 69 cm, og en længde på 115 cm. ProCleaner X100 styres sidevejs af justerbare sidehjul, der kører op ad inventaret og sørger for at retningen holdes.



Maskinen har ultralydsføler, der sikrer at maskinen stopper, når den kommer til en væg. ProCleaner X100 kan programmeres til både at køre iblødsætning og flere forskellige typer vask. Maskinen tilkøbes via det eksisterende højtryksanlæg med almindelig højtryksslange og kræver en vandmængde på min. 25 ltr. pr. min.

Vasketid for 30 mtr. stald, 5 mtr. stidybde i begge sider = 3-4 timer (det forudsætter vandmængde på minimum 30 ltr. pr. minut).




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Mål (L x B x H)	115 x 69* x 145 cm
Vægt	285 kg
Strømforsyning	230 V
Ampere behov	6 amp
Vandforbrug	Min. 20 / max. 40 ltr. pr. minut
Driftstryk	140 bar (40 ltr. vand/minut)
Max. vandtryk	200 bar
Kompressor	Ekstern

*) Uden sidehjul.


- Kraftige dyser
- Elektronisk styring
- Udtag med flere funktioner
- Specialudviklet slangerulle
- Mobil og nem at opbevare

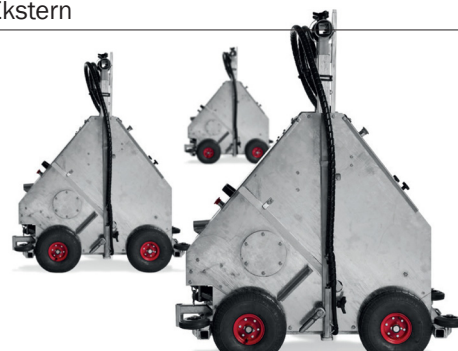

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-8801-DK

Størrelse på robotten

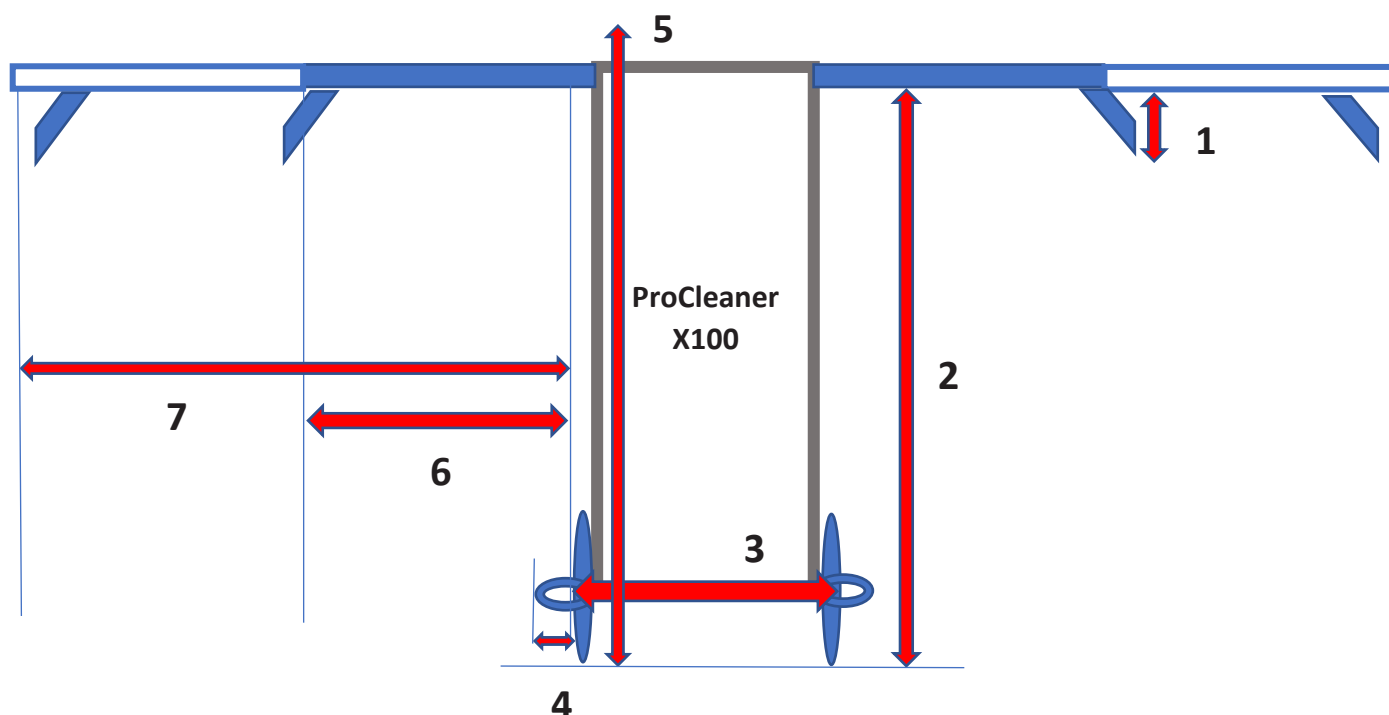

- 1) Afstanden mellem armen og spidsen af dysen: **11 cm**
- 2) Højde fra gulv til arm: **146 cm**
- 3) Afstanden mellem ydersiden af hjulene: Standard: **67,5 cm**; Mulighed A: **62,5 cm**; Mulighed B: **59,0 cm**
- 4) Afstanden mellem hjul og ydersiden af sidehjul:
FLEKSIBEL I TRIN: 1 cm; 3,5 cm; 6 cm; 9 cm; 12 cm
 (Standard sidehjul: 125 mm – Mulighed for at montere **sidestyrings**) / (Mulighed B: Sidehjul: 160 mm)
- 5) Total højde på robotten: **160 cm**
- 6) Minimums armlængde fra ydersiden af hjulene: **fra 30 cm (indtrukket position)**
- 7) Maksimum armlængde fra ydersiden af hjulene: **fra 60 cm (udtrukket position)**

Bemærk at alle armlængder har deres eget nummer i vores system:

SYSTEMNUMMER	Minimum IND-POSITION		Maksimum UD-POSITION
501034	30	-	60 cm
501035	40	-	80 cm
501022	50	-	100 cm
501023	60	-	120 cm
501024	70	-	140 cm
501025	80	-	160 cm
501026	90	-	180 cm
501027	100	-	200 cm
501028	110	-	220 cm
501029	120	-	240 cm
501032	130	-	260 cm
501033	140	-	280 cm

Eksempel: Denne type af teleskoparm giver en minimumsarmlængde på 70 cm og en maksimal armlængde på 140 cm.