



Teknisk Datablad

ZA-550 Zink/alu Metalpigmenter

Anvendelse

ZA-550 er et højteknologisk korrosionsbeskyttelsesprodukt til reparation og vedligeholdelsesopgaver. Giver fremragende korrosionsbeskyttelse og perfekt finish i en og samme arbejdsgang.


Særlig anvendelig til områder, hvor der senere skal svejses, eller til efterbehandling af disse. Der kan punktsvejses direkte igennem den påførte overflade. Anvendelig på alle jern og metalemner, som f. eks. luftanlæg, rørbojninger, olie kølere, værktøj, stålkonstruktioner, ståldøre og -karme, varmevekslere, gelændere og brodele. Den specielle sammensætning af pladeformede Aluminium- og kugleformede Zinkpigmenter, giver ZA-550 fordele fra begge pigmenttyper.

Katodisk beskyttelse i et korrosivt miljø, (ved tilstedeværelse af en elektrolyt, f.eks. fugt), samt evnen til at kunne modstå pludselig voldsom termisk belastning, helt op til 480°C, og samtidig fastholdes en flot finish.

Kan overlakeres og binder på alle metaloverflader og de fleste kunststofflader.

Egenskaber

- glat, porefri metalfilm
- salttågetestet 300 timer
- ved svejsning
- varmebestandig op til 480°C
- hurtigttørrende
- lys, metalisk glans
- høj vedhæftningsevne
- støvtør efter ca. 20 min

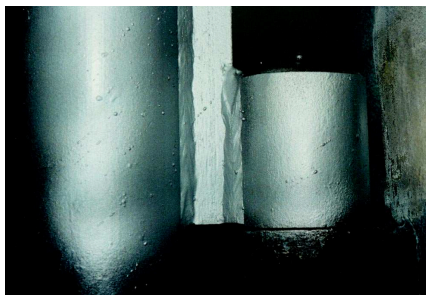

Anvendelse

Påføres i kryds- eller cirkelbevægelser i en afstand af 20-25 cm. Optimal korrosionsbeskyttelse opnås ved 2 til 3 behandlinger, hvilket giver en lagtykkelse på mellem 30 og 50 µ.

Efter brug vendes dåsen på hovedet, og der sprayeres i 2 til 3 sek. for at blæse dysen ren. Hæfter godt på rustne overflader, det perfekte resultat opnås dog på rengjorte og affedtede flader.

Holdbar korrosionsbeskyttelse efter
DIN 50021 og 53167.

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 10.12.04

INFORMATION

ZA-550 Zink/alu Metalpigmenter

Tekniske og fysiske data

Varenummer	25275
Emballage	spraydåse
Indhold	500 ml
Vægt	387 g
Drivmiddel	propan/butan
Varmebestandig	optil 480°C
Salttågetest	300 timer
Farve	lys, metalisk glans
Tømningsrate	0,89 g/sek
Vægtfylde	0,775 g/cm ³
Lagtykkelse (1 lag)	12-15µ
Anbefalet lagtykkelse	40-50µ (3 lag)

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com