



BABY CARE

AUTOMATISK MÆLKEFODRINGSANLÆG



- Automatisk distribution af mælk til farestierne
- 1-2 flere smågrise pr. so i kullet
- Højere fravænningsvægt med op til 1 kg
- Reducerer antal af ammesøer
- Mindre behov for at flytte smågrisene
- Lavere infektionsrisiko
- Automatisk rengøringsprogram

| BABY CARE |

Automatisk mælkefodringsanlæg som tildeler frisk mælk i farestalden hele døgnet



BABY CARE MÆLKEFODRINGSANLÆG

Sikrer, at alle smågrisene har nok mælk. Når smågrisene har konstant adgang til mælk, resulterer det i en højere vægt ved fravænning

Når smågrisene vejer 1 kilo tungere ved fravænning, resulterer det i en hurtigere vækst, hvilket giver en højere overlevelsrate.



- 1-2 flere smågrise pr. so i kullet
- Højere fravænningsvægt op til 1 kg
- Højere overlevelsrate
- Mindre medicinforbrug
- God hygiejne
- Reducerer antal af ammesøer



“

Med Baby Care mælkefodringsystemet får vi flere fravænnede smågrise pr. so. De er i gennemsnit 1 kg tungere, fordi de altid har adgang til frisk mælk.

Desuden har vi reduceret vores medicinforbrug med 30%, og grisene er generelt meget aktive og sunde.

Systemet er 99% automatisk."

Nicolai Greffel
Isgård Gods Pig Production ApS, Danmark
900 søer



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com



FUNKI | EGEBJERG

I HVAD ER BABY CARE I

Klar til brug - bare tilslut vand og mælkepulversilo


BABY CARE er et automatisk mælkefodringssystem, der distribuerer frisk mælk i en faresti hele dagen.

Systemet blander mælkepulveret med varmt vand og tilsætter derefter koldt vand for at få den rigtige temperatur.

Systemet har automatisk kontrol med mælkeefterspørgsel og kan indstilles til at blande små portioner mælk.

BABY CARE FAKTA:


Kapacitet	700 farestier
Drikkekoppper	Max 50 pr. kredsløb
Mælketemperatur	Ca. 20°C
Mælkepulver forbrug	130 g/1 liter vand
Justering af opskrifter	Brugervenlig Touch skærm

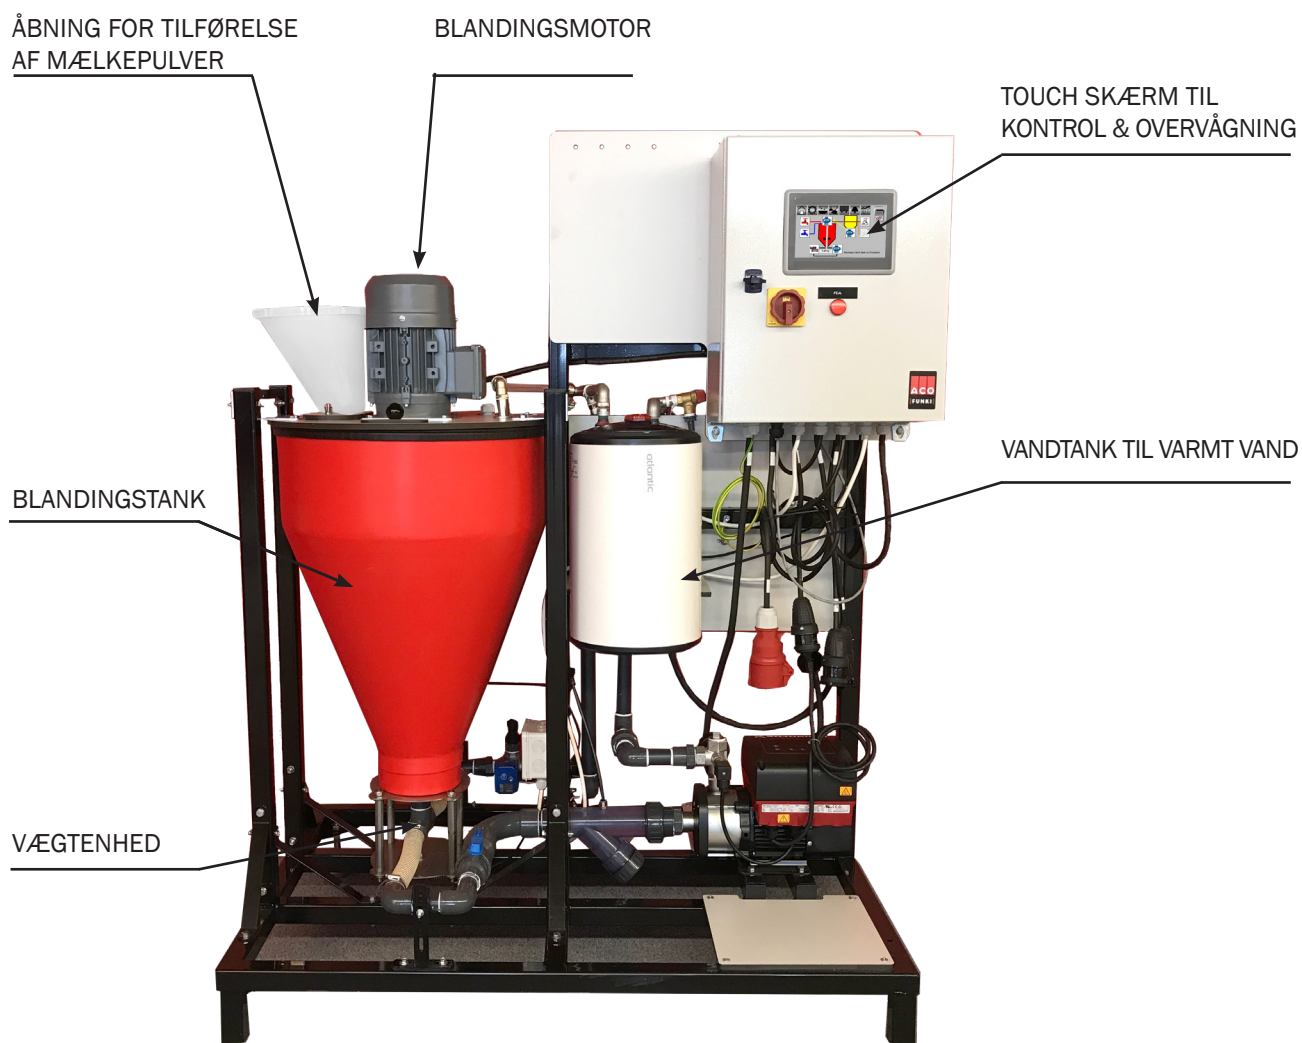

| BETJENINGSPRINCIP |

Enkel gennemføring af rør

I korridoren mellem faresti afdelingerne er der en fremadgående linje og en returlinje. Der er manuelle ventiler til at vælge enten vand eller mælk til smågrise. Derudover er der ventiler til kredsløbsrensning.

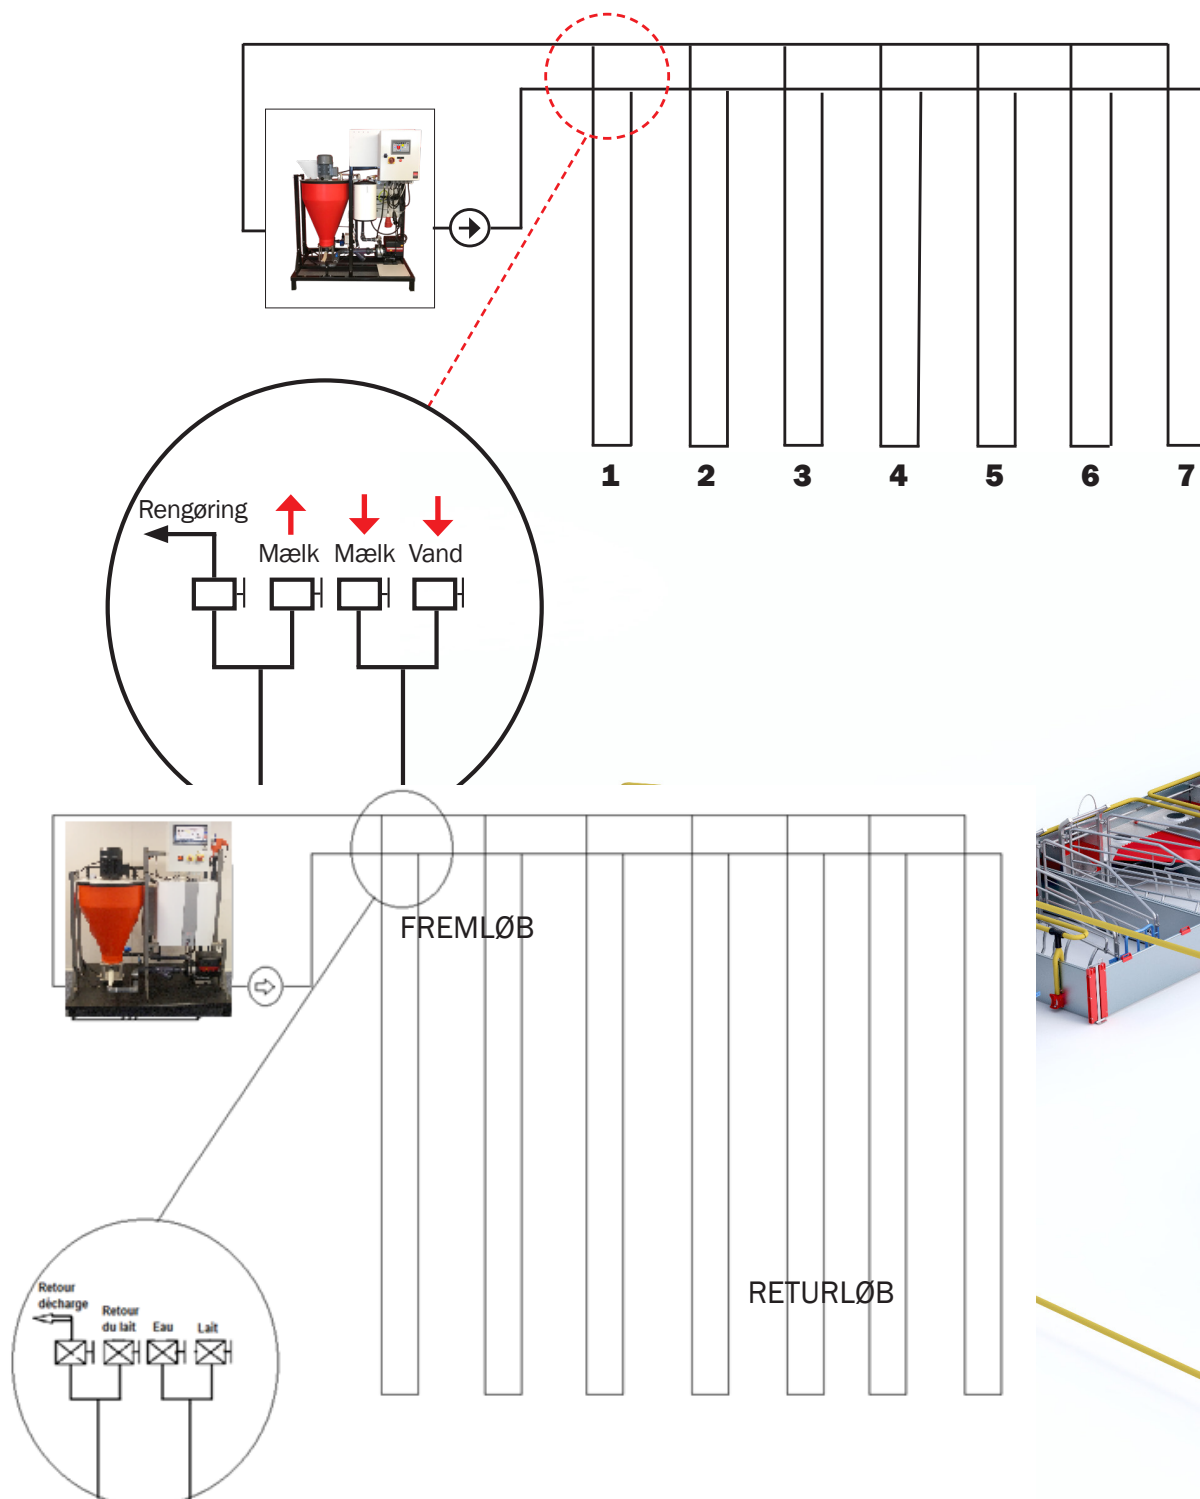

| BETJENINGSPRINCIP |




6 kredsløb

ENKEL BETJENING

Akkumulering af forbruget af både vand, mælk og sæbeprodukter.

Justering af opskriften afhængigt af smågrisens behov.

Alarmudgang ved tom silo og mindre forbrug end i går.

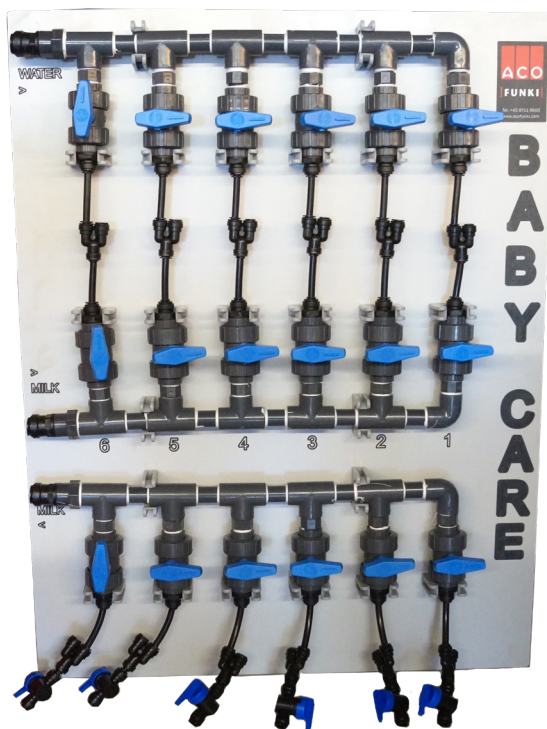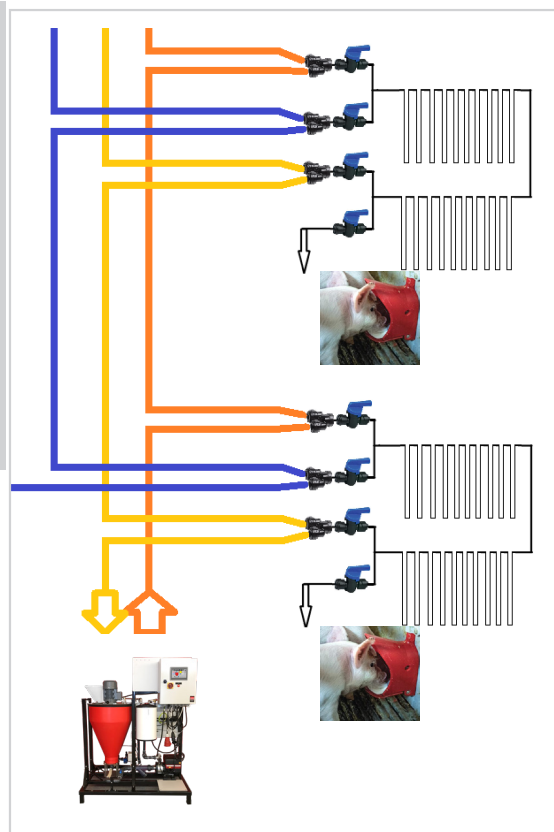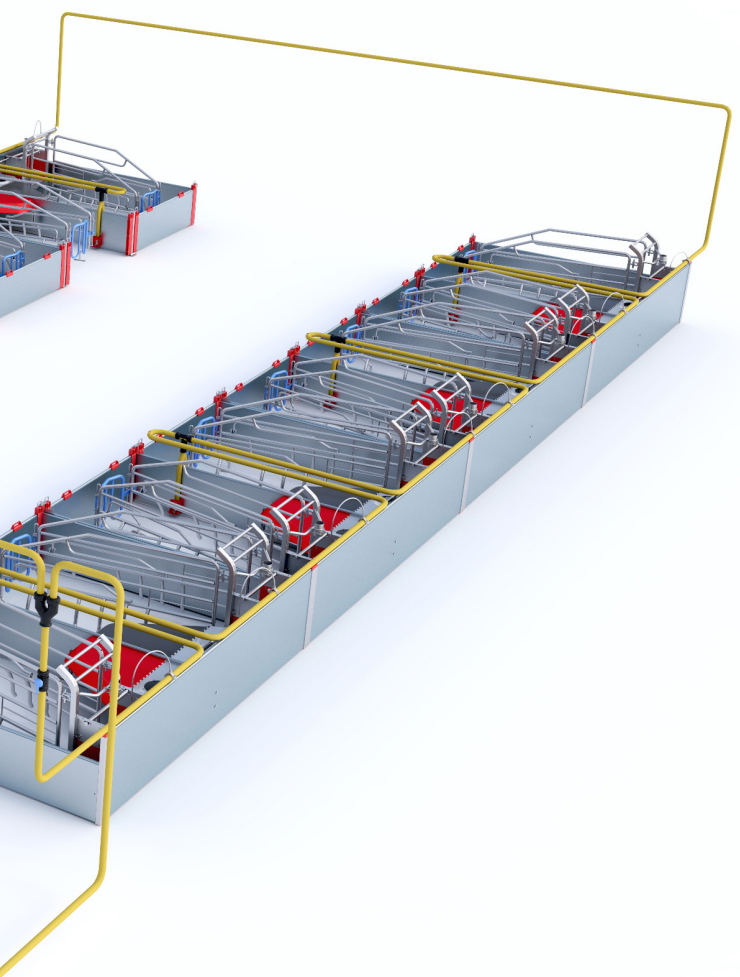

I DRIKKEKOPPER I

Kan bruges til både mælk og vand



VIP-O-MAT DRIKKEKOPPER

Drikkekopperne kan bruges til både mælk og vand.

Drikkekopperne er meget nemme at rengøre, derfor anbefales de at bruge til mælkesystemet.

- Solid og hygiejnisk kombination af stærk og nem at rengøre plast og rustfrit stål
- Bundpladen kan vippes til tømning og rengøring
- Nem montering



BABY CARE REDUCERE ANTALLET AF AMMENDE SØER


Når mængden af smågrise pr. kuld øges, er det vigtigt at sikre, at alle smågrise får adgang til tilstrækkelig mælk for at reducere dødeligheden.

Baby Care leverer ekstra mælk, så smågrisene kan drikke både soens mælk og mælkepulveret.

Det betyder, at du undgår at have ekstra ammende søer og dermed reducerer mængden af farestalde, dine produktionsomkostninger og sparer arbejdstid.

I TOUCH SKÆRM I

Enkel kontrol og betjening

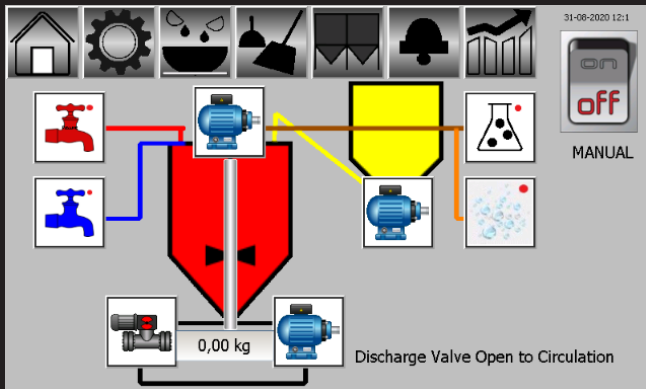

TOUCH FARVE SKÆRM

Det er altid muligt at finde forbruget af mælkepulver, vand, sæbe og syre via den tilsvarende touch skærm.

Touch skærm der muliggør alle operationer med din fingerspids.

Recipe settings


Batch weight: 0 kg

Recipe 1: 130 gr per kg

Blanding time: 120 sec

Periodic mixing every: 600 sec

Time out when milk silo is empty: 120 sec

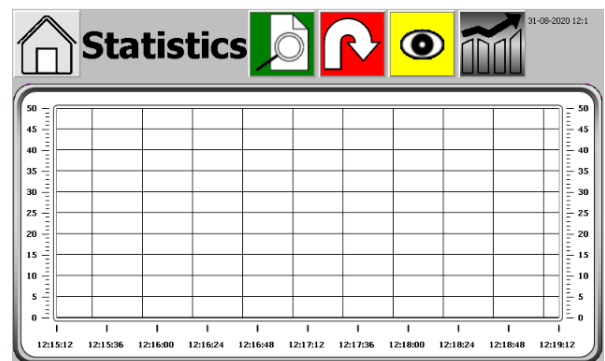

Alarm Management

State	Active Time	Text

Active: 0 Inactive: 0 Ack: 0 Normal: 0 Disabled: 0 [0 / 0]

Ack Selecte Clear

Cleaning programmes

Acid washing	Soap washing
Monday	Monday
Tuesday	Tuesday
Wednesday	Wednesday
Thursday	Thursday
Friday	Friday
Saturday	Saturday
Sunday	Sunday

Silo Management

Milk	Acid	Soap
0,00 kg	0,00 kg	0,00 kg
→ 0 ←	→ 0 ←	→ 0 ←

Settings

Max mix weight: 0 kg

Min mix weight: 0 kg

Min weight before newmix: 0 kg

Weight calibration: 0,00 kg

Pipe length: 1234 m

Pipe diameter: 0 mm


| JUSTERE MÆLKEFORBRUG |

Individuel kontrol af mælkeforsyning pr. faresti


TÆND / SLUK VENTIL

Når du mener, at dine smågrise er store nok, kan du slukke for mælken, og smågrisene får nu kun rent vand.

Det betyder, at du kan justere mælkeforbruget i hver sti individuelt.

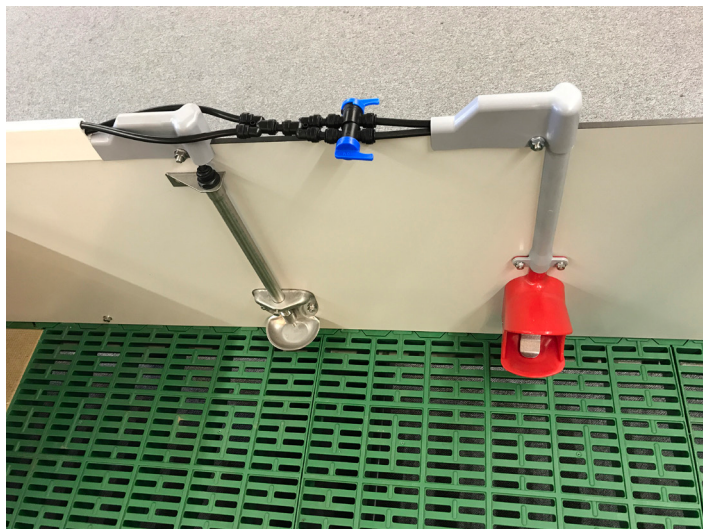

TÆND / SLUK FOR VENTIL
på en fiberplanke

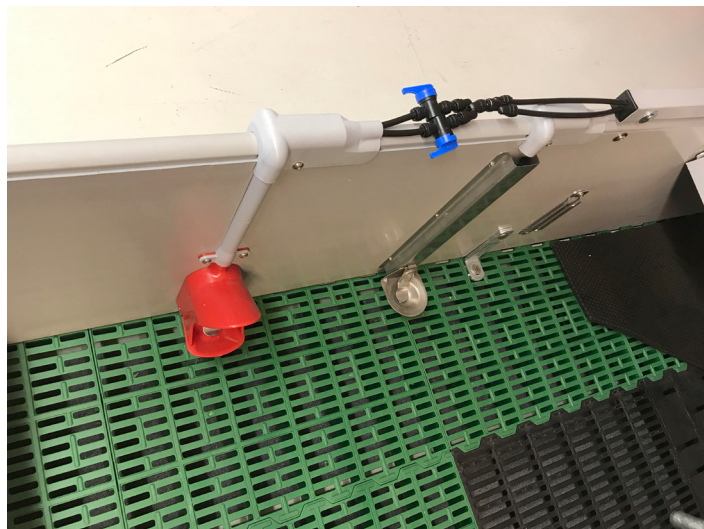

TÆND / SLUK FOR VENTIL
på en 35 mm PVC planke

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

B-8031-DK



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com



FUNKI | EGEBJERG