


Størrelse på robotten

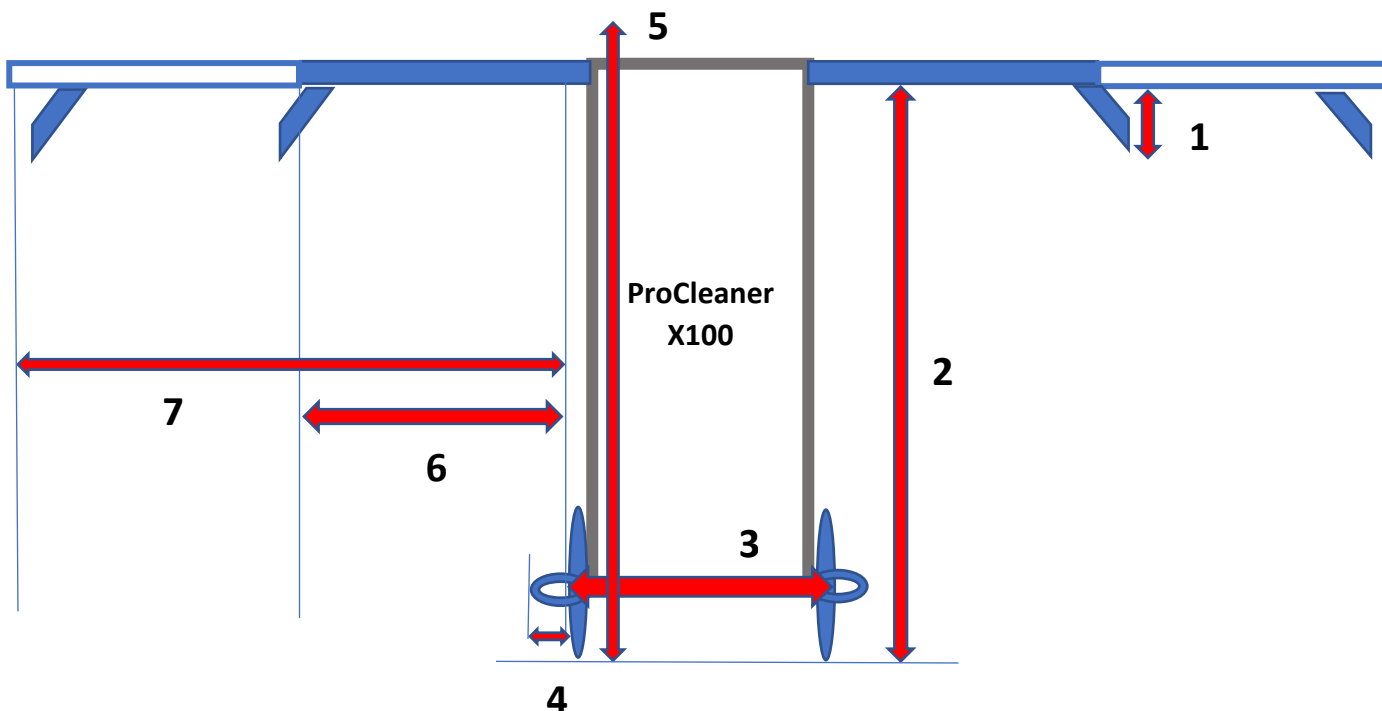

- 1) Afstanden mellem armen og spidsen af dysen: **11 cm**
- 2) Højde fra gulv til arm: **146 cm**
- 3) Afstanden mellem ydersiden af hjulene: Standard: **67,5 cm**; Mulighed A: **62,5 cm**; Mulighed B: **59,0 cm**
- 4) Afstanden mellem hjul og ydersiden af sidehjul:
FLEKSIBEL I TRIN: 1 cm; 3,5 cm; 6 cm; 9 cm; 12 cm
 (Standard sidehjul: 125 mm – Mulighed for at montere **sidestyre**) / (Mulighed B: Sidehjul: 160 mm)
- 5) Total højde på robotten: **160 cm**
- 6) Minimums armlængde fra ydersiden af hjulene: **fra 30 cm (indtrukket position)**
- 7) Maksimum armlængde fra ydersiden af hjulene: **fra 60 cm (udtrukket position)**

Bemærk at alle armlængder har deres eget nummer i vores system:

SYSTEMNUMMER	Minimum IND-POSITION	Maksimum UD-POSITION
501034	30	60 cm
501035	40	80 cm
501022	50	100 cm
501023	60	120 cm
501024	70	140 cm
501025	80	160 cm
501026	90	180 cm
501027	100	200 cm
501028	110	220 cm
501029	120	240 cm
501032	130	260 cm
501033	140	280 cm

Eksempel: Denne type af teleskoparm giver en minimumsarm længde på 70 cm og en maksimal armlængde på 140 cm.