




COMPAC4 TRÆKSTATION

Til transport af mel- og pillefoder

- Trækstationen er forsynet med et stort aluminiumstrækhjul, der sikrer en rolig og stabil drift med minimal slitage på plastbrikkerne.
- Trækstationens skrå bund bevirker, at denne er selvtømmende, hvorved ophobning af foder i maskinen er meget begrænset.
- Kabinettet er fremstillet i rustfrit stål i et kompakt design for optimal montage på mur eller direkte på gulv.
- Det medfølgende skueglas sikrer, at foderets fyldningsgrad i anlægget kan indstilles optimalt.
- Nem servicering.
- Standard motor, få sliddele.

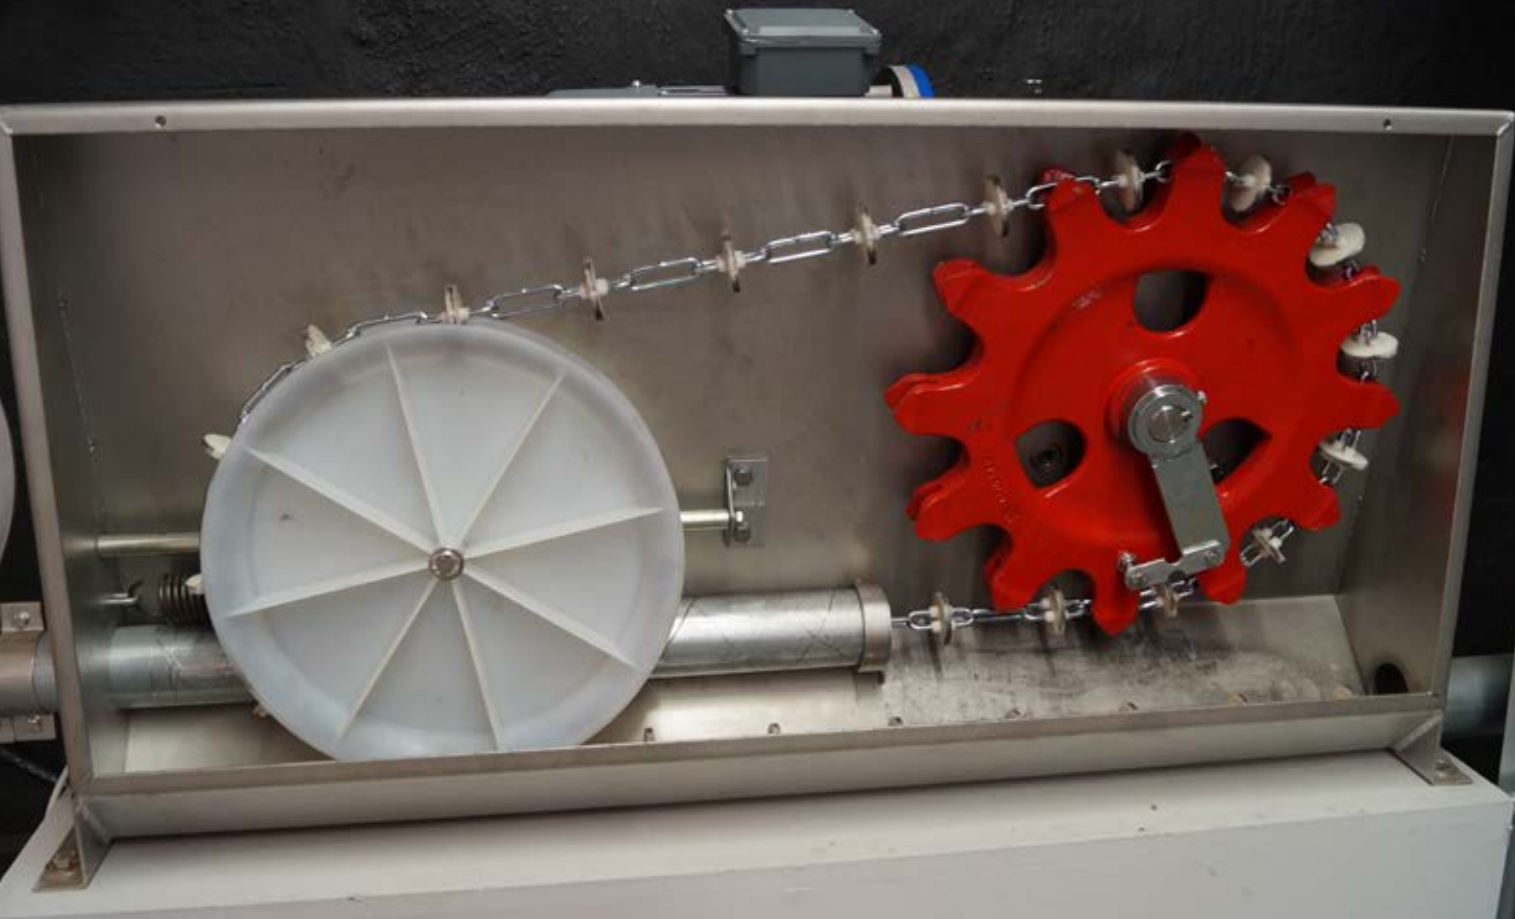

COMPAC4 DRIVE UNIT

For transportation of pellets and meal

- Compac 4 trækstationen med Ø60 mm PowerLine kæde er velegnet til transport af såvel piller som formålet foder.
- Trækstationen er forsynet med et stort aluminiumstrækhjul, der sikrer en rolig og stabil drift med minimal slitage på plastbrikkerne. Trækhjulet kan desuden vendes og har derved dobbelt levetid.
- Kabinettet er fremstillet i rustfrit stål i et kompakt design for optimal montage på mur eller direkte på gulv. For let adgang til servicering kan trækstationen leveres med valgfri kæderetning.
- Trækstationens skrå bund bevirker, at denne er selvtømmende, hvorved ophobning af foder i maskinen er meget begrænset.
- Maskinen leveres standard med kædebrudskontakt, der sikrer mod slap eller sprunget kæde samt sikringsblik, der sikrer mod overbelastning af kæden. Dertil kan trækstationen forsynes med omdrejningvag, som i kombination med ACO Funkis forskellige styringer giver ekstra sikkerhed for anlægget.
- Det medfølgende skueglas sikrer, at foderets fyldningsgrad i anlægget kan indstilles optimalt.

TEKNISKE DATA

Varenummer	Kørselsretning V=venstre H=højre	Hjul	Motor størrelse kW
0211-424 0211-426	V → H H ← V	PowerLine	1,5
0211-468 0211-470	V → H H ← V	Master Chain	1,5
0211-951 0211-950	V → H H ← V	PowerLine	2,2
0211-978 0211-980	V → H H ← V	Master Chain	2,2

Spænding	Hz	Motor omdrejninger	Kæde-hastighed	Kapacitet
V	Hz	RPM	M/min	Kg/Time
230/400	50	1410	21	900





0119-168
POWERLINE TRÆKHJUL



0170-089
MASTER CHAIN TRÆKHJUL

Kapaciteten er beregnet ud fra 60% fyldningsgrad og en vægtfylde på 650 kg/m³

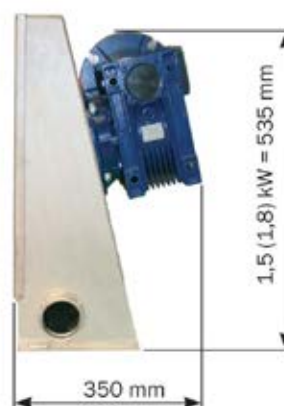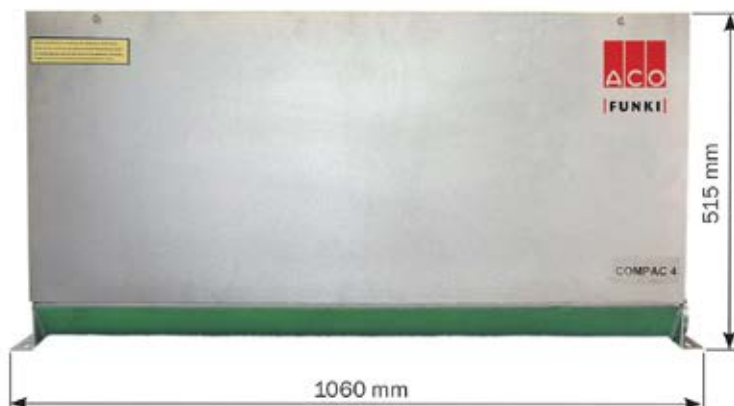

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-1016-DK



ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning
T. +45 9711 9600
www.acofunki.com

