



KÆDEPROGRAM

POWERLINE® og MASTER CHAIN® til tørfødringsanlæg

ACO FUNKI KÆDEPROGRAM

38 mm	400 kg/time
50 mm	700 kg/time
60 mm	1000 kg/time
76 mm	2000 kg/time
100 mm	6000 kg/time
160 mm	21000 kg/time

MASTER CHAIN®




- Stærk og holdbar
- Lavet af galvaniseret og hærdet stål
- Minimalt vrid af kæden - optimeret driftssikkerhed
- Lang levetid

POWERLINE®


- Stærk og holdbar
- Lavet af hærdet stål
- Lang levetid

KÆDEPROGRAM

POWERLINE og MASTER CHAIN til tørfodringsanlæg

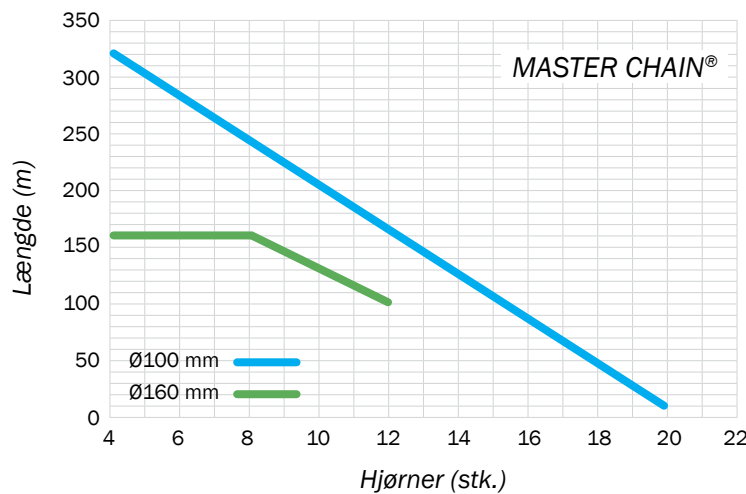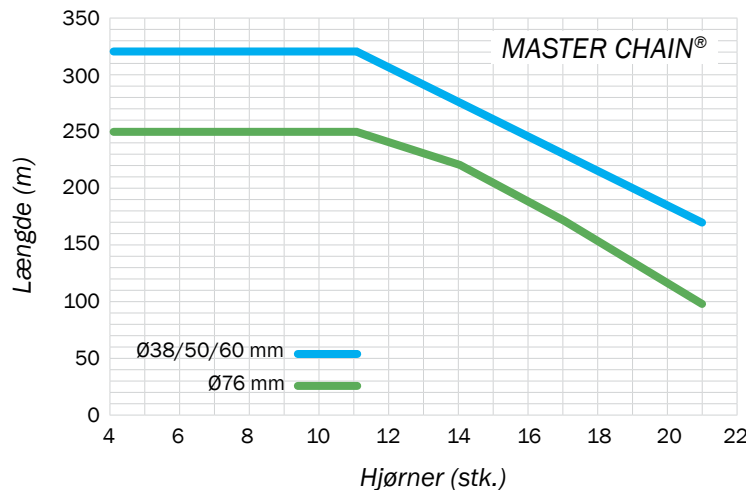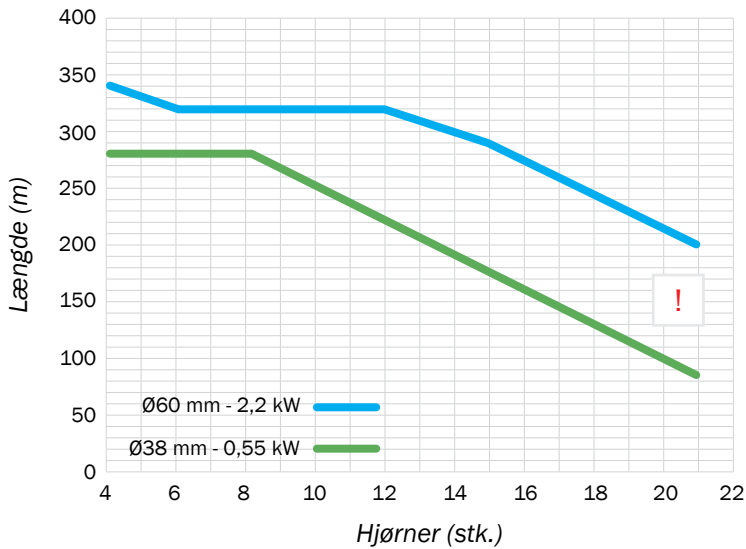


KÆDE OG WIRE

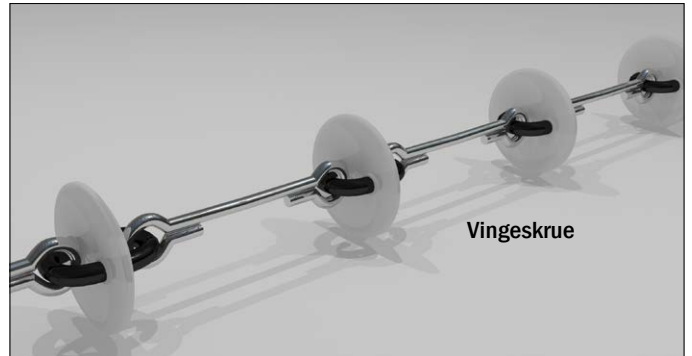

▲ POWERLINE® KÆDE - særdeles stærk

- Stærk og holdbar - PowerLine er lavet af 2 typer hærdet stål, som giver PowerLine en lang levetid
- Powerline-kæden er kvalitetstestet mellem hvert led - selvtømmende trækstation som slipper kæden let

! Den viste længde fungerer kun hvis anlægget kørt tomt. Hvis anlægget stopper med foder i rørstrengen, så er maks. længden minus 50 meter.

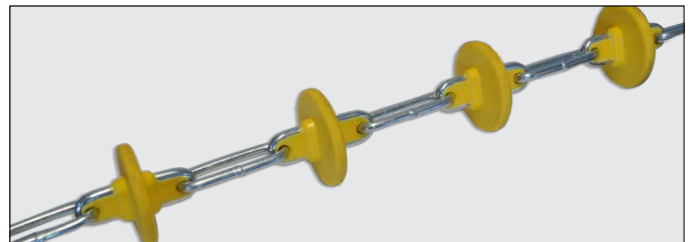

▲ MASTER CHAIN® KÆDE

- Minimal slitage af anlæg, nem montage - 20% lettere end andre kæder
- Konstruktionen sikrer, at kæden vrider minimalt - optimeret driftssikkerhed
- Holdbar - hærdet og galvaniseret. Nylon - meget stærkt plastmateriale

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl

B-1052-DK