



KÆDEPROGRAM

POWERLINE® og MASTER CHAIN® til
tørfødringsanlæg

ACO FUNKI KÆDEPROGRAM

38 mm		400 kg/time
50 mm		700 kg/time
60 mm		1.000 kg/time
76 mm		2.000 kg/time
100 mm		6.000 kg/time*

MASTER CHAIN®




- Stærk og holdbar
- Lavet af galvaniseret og hærdet stål
- Minimalt vrid af kæden - optimeret driftssikkerhed
- Lang levetid

POWERLINE®


- Stærk og holdbar
- Lavet af hærdet stål
- Lang levetid

KÆDEPROGRAM

POWERLINE og MASTER CHAIN til tørfodringsanlæg

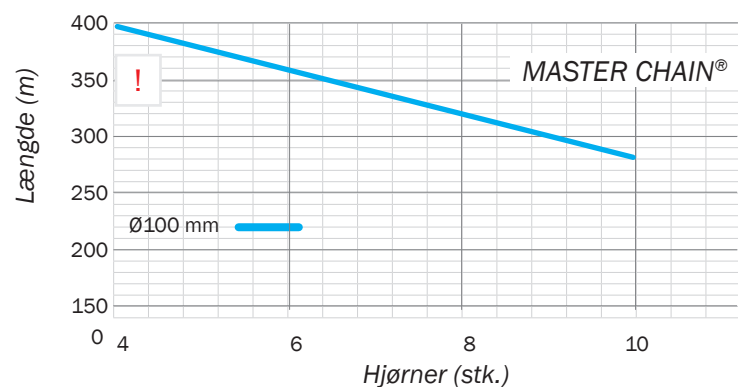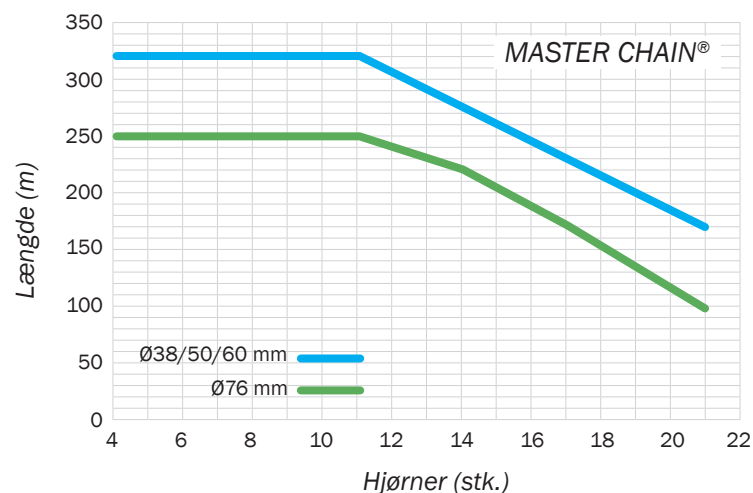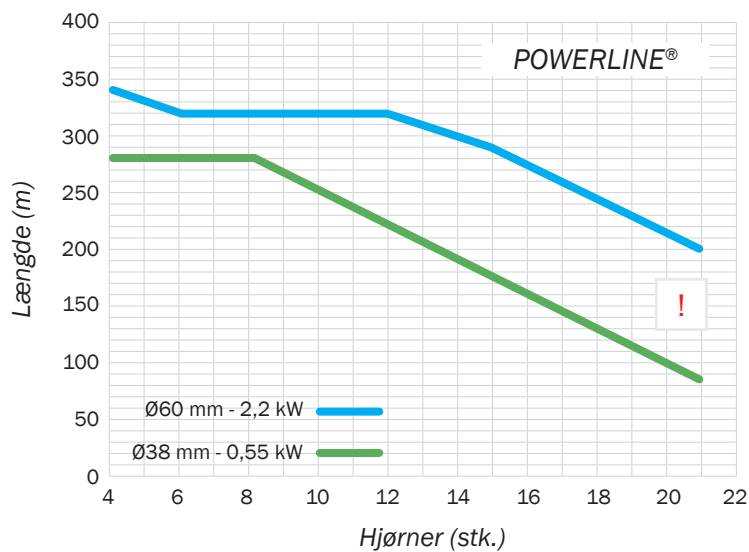

KÆDE OG WIRE

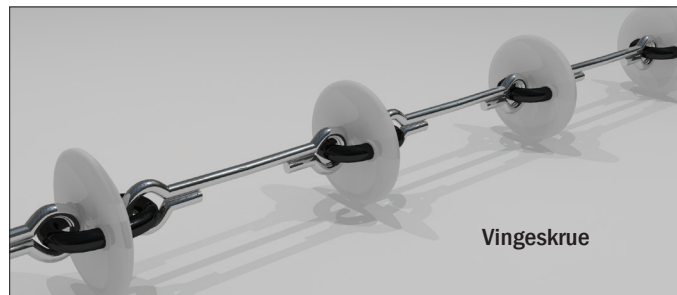


▲ POWERLINE® KÆDE - særdeles stærk

- Stærk og holdbar - PowerLine er lavet af 2 typer hærdet stål, som giver PowerLine en lang levetid
- Powerline-kæden er kvalitetstestet mellem hvert led - selvtømmende trækstation som slipper kæden let



Den viste længde fungerer kun hvis anlægget kører tomt. Hvis anlægget stopper med foder i rørstrengen, så er maxlængden minus 50 meter.

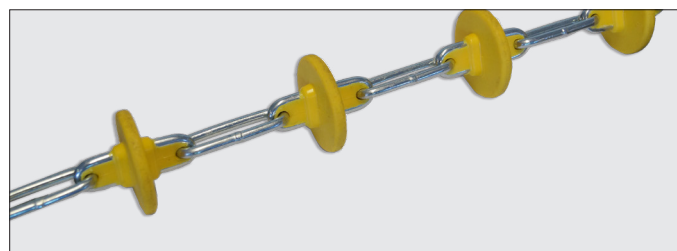

▲ MASTER CHAIN® KÆDE

- Minimal slitage af anlæg, nem montage - 20% lettere end andre kæder
- Konstruktionen sikrer, at kæden vrider minimalt - optimeret driftssikkerhed
- Holdbar - hærdet og galvaniseret. Nylon - meget stærkt plastmateriale



Ved rørstigning over 6 meter, skal rørlængden multipliceres med 1,5.

	50 Hz (m/min)	60 Hz (m/min)	Modelkode
Master chain	22	26	0211-820/825
Straw chain	32	41	0211-850
Powerline	22	26	0211-830

*

Vi anbefaler, at anlægget maksimalt kører i 2 timer ad gangen og højst 8 timer i døgnet. Det betyder, at den maksimale kapacitet for et 100 mm anlæg er 48.000 kg pr. døgn.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-1052-DK