



VÅD-/TØRFODERAUTOMAT

Simpel og effektiv. Til smågrise og slagtegrise

- Ombukkede kanter giver øget sikkerhed og holdbarhed.
- Designet til at blande tørfoder og vand i samme trug.
- Truget er opdelt i flere spisesteder.
- Nem at rengøre.
- Fremstillet af korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål.
- Svejsningskonstruktionen giver varig holdbarhed.



VÅD-/TØRFODERAUTOMAT


Foderautomat i rustfrit stål til smågrise og slagtegrise



Designet til at blande tørfoder og vand i samme trug

Wet/Dry feeder til små- og slagtegrise er designet til at imødekomme de specifikationer og forventninger der er til moderne griseproduktion.

Foderautomaten er fremstillet med korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål, og en svejsningskonstruktion der giver en varig holdbarhed, nem rengøring, simpel håndtering og en høj foderkonvertering. Kanten på fodertruget reducerer foderaffald, og er designet til ekstra robusthed og nem rengøring. Justeringssystemet kræver kun to justeringer pr. foderautomat, hvilket giver en hurtig, præcis og konsekvent kontrol af foderindstillingerne. Undgå foderspild ved få foderautomaten i den størrelse der er behov for.

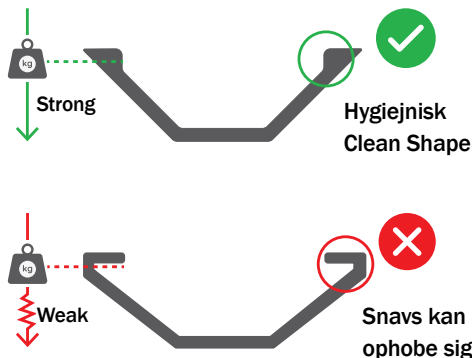


WET / DRY FEEDER - TYPEOVERSIGT

Model	Bredde, cm	Højde, cm	Dybde, cm
Små- og slagtegrise - kan købes samlet og usamlet			
WTF 2X2	65	70	43
WTF 2X3	96	70	43
WTF 2X4	126	70	43
WTF 2X5	157	70	43



Truget er opdelt for at skabe adskilte spisepladser. Drikkevand til grisene kommer ud af trykventiler i truget.

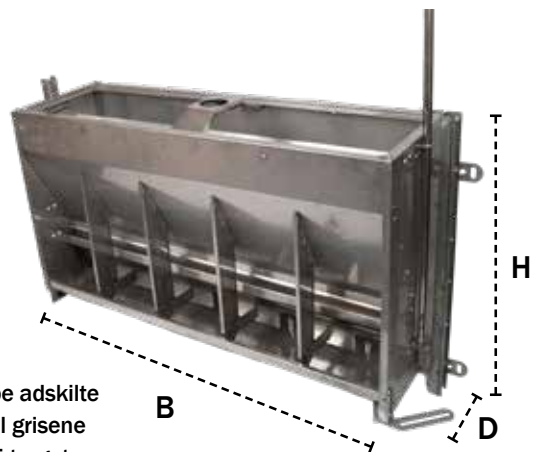

Produktfordele

- 1 Forbedret hygiejne og nem at vaske
- 2 Indbukket, stærk og ren Clean Shape kant
- 3 10 smågrise pr. ædeplads, og 6 slagtegrise pr. ædeplads.

KUNDEOPLEVELSE



“Vi har valgt wet/dry automat fra Funki, som nu har kørt problemfrit i over et år. Vi har set gode resultater: 1,5 FEsV pr. klio tilvægst og 550 tilvækst pr. dag.

Vi afprøvede mere end 10 forskellige automateter og Wet/Dry fra ACO Funki var bedst i test. Kanterne gør den rigtig rengøringsvenlig, og vi oplever automaten er nem at doserer.”

Anders Rahbek, Frølund Agro, Herning

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-1053-DK

ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning
T. +45 9711 9600
www.acofunki.dk

